

H 7264 BP

Forni

design versatile con display dai testi chiari, connettività e pirolisi.



- Display con testi in chiaro e comandi a sensore – DirectSensor S
- Pulire senza fatica – Dotazione pirolitica
- Impasti super soffici, croste dorate – Cottura con vapore
- Per apparecchio con connessione WLAN – Miele@home
- Risultati perfetti in modo semplice: Programmi automatici



Codice EAN: 4002516182313 / Numero di materiale: 11120230 / Vecchio numero di materiale: 227264451

Struttura e design	
Forno da incasso	•
ContourLine	acciaio inox CleanSteel
PureLine	•
Vantaggi	
Riscaldamento rapido	•
Modalità	
Scongelare	•
Programmi automatici	•
Arrostire	•
Cottura delicata (Cottura Eco)	•
Grill	•
Thermovent plus	•
Cottura intensa	•
Cottura con vapore	•
Cottura con vapore con Thermovent plus	•
Calore superiore/inferiore	•
Calore inferiore	•
Grill ventilato	•
Comfort d'uso	
Connessione con Miele@home	•
Display	DirectSensor S
SoftOpen	•
SoftClose	•
MultiLingua	•
Visualizzazione orologio	•
Sincronizzazione dell'ora	•
Timer	•
Programmazione inizio durata cottura	•
Programmazione fine durata cottura	•
Programmazione durata cottura	•
Visualizzazione temperatura effettiva	•
Visualizzazione temperatura impostata	•
Segnale acustico al raggiungimento della temperatura impostata	•
Temperatura proposta	•
Impostazioni personalizzate	•
Efficienza e sostenibilità	
Classe di efficienza energetica (A+++ – D)	A+
Potenza assorbita in modo spento in W	0,5
Potenza assorbita in modalità standby in W	1,0
Potenza assorbita in modo standby in rete in W	2,0
Durata fino allo spegnimento automatico in modo standby in min	20
Durata fino allo spegnimento automatico in modo standby in rete in min	20
Durata fino allo spegnimento automatico in modo spento in min	20
Comfort di pulizia	
Superficie in acciaio inox/CleanSteel	•
Autopulizia pirolitica	•

H 7264 BP

Forni

design versatile con display dai testi chiari, connettività e pirolisi.



Codice EAN: 4002516182313 / Numero di materiale: 11120230 /  
Vecchio numero di materiale: 227264451

Corpo termico grill ribaltabile	•
Sportello CleanGlass	•
<b>Tecnica vapore/allacciamento idrico</b>	
Tubicino di aspirazione per assorbire acqua	•
<b>Sicurezza</b>	
Sistema di raffreddamento dell'elettrodomestico con frontale freddo	•
Spegnimento di sicurezza	•
Blocco accensione	•
Blocco sportello in modalità pirolisi	•
<b>Dati tecnici</b>	
Volume vano cottura in l	76
Numero ripiani	5
Numero dei livelli di introduzione vano cottura 1	5
Numero dei livelli di introduzione vano cottura 2	5
Contrassegno dei ripiani	•
Illuminazione vano cottura	1 spot alogeno
Temperature in °C	30-300
Temperature min. in °C	30
Temperature max in °C	300
Larghezza nicchia min. in mm	560
Larghezza nicchia max. in mm	568
Altezza nicchia min., in mm	590
Altezza nicchia max., in mm	595
Profondità vano d'incasso in mm	550
Larghezza elettrodomestico in mm	595
Altezza elettrodomestico in mm	596
Profondità elettrodomestico in mm	569
Peso in kg	47,0
Assorbimento massimo in kW (modalità più energivora)	3,60
Tensione in V	220-240
Frequenza in Hz	50
Protezione in A	16
Numero fasi	1
Cavo di alimentazione con spina	•
Lunghezza del cavo elettrico in m	1,50
Sostituire luci	Cliente
<b>Accessori in dotazione</b>	
Teglia con PerfectClean HBB 71	1
Teglia universale con PerfectClean HUBB 71	1
Griglia per cuocere e arrostitire con PerfectClean	1
Guide completamente estraibili FlexiClip HFC 70-C (paio)	1
Griglie di introduzione estraibili con PerfectClean (paio)	1
Pastiglie decalcificanti	2

H 7264 BP

Forni

design versatile con display dai testi chiari, connettività e pirolisi.



Codice EAN: 4002516182313 / Numero di materiale: 11120230 /  
Vecchio numero di materiale: 227264451

#### Lingue del display disponibili

Lingue disponibili a display mediante Multilingua

bahasa malaysia, dansk,  
deutsch, english, español,  
français, hrvatski, italiano,  
magyar, nederlands,  
norsk, polski, português,  
русский, română,  
slovenčina, slovenščina,  
srpski, suomi, svenska,  
türkçe, українська, čeština,  
ελληνικά,

## H 7264 BP

### Forni

design versatile con display dai testi chiari, connettività e pirolisi.



installation H7000 XL, installation drawing



side view H7000 XL, installation drawings




built-in H7000 XL, installation drawing




Installation H7000 XL underframe, installation drawings


H2x6x-1B/BP/E/EP/I/IP, H2850BP, H7x6xB/BP/BPX, H2x6xB, installation drawings

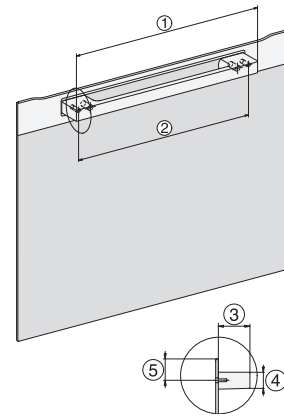


H7000 handle, installation drawing

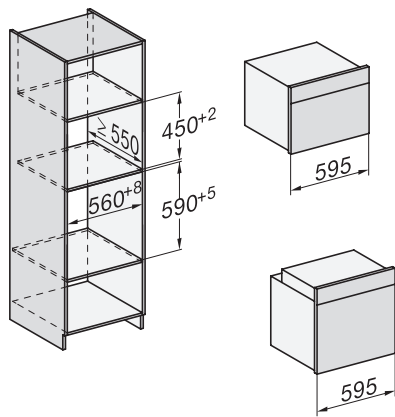

Installation H7000 BM XL, installation drawings

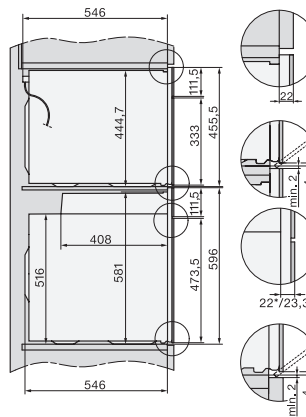

side view Kombi BM XL, installation drawings

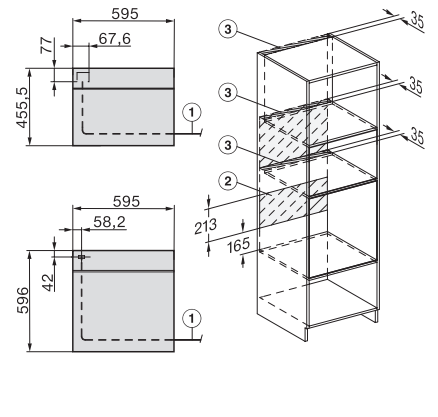

Installation Kombi BM XL, installation drawings