


KM 7464 FL

Piano cottura a induzione indipendente
con area di cottura PowerFlex per la massima potenza

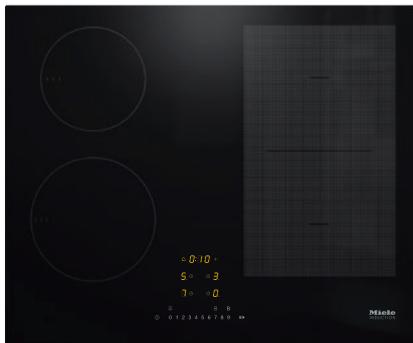

- Scelta rapida su scala numerica – ComfortSelect
- 4 zone di cottura inclusa una potente area di cottura PowerFlex
- In 620 mm di larghezza per incasso rialzato o a filo
- Brevissimi tempi di inizio cottura – TwinBooster
- Comunicazione con la cappa aspirante: funzione automatica Con@ctivity

Codice EAN: 4002516147282 / Numero di materiale: 11153910 /
Vecchio numero di materiale: 267464701

Tipo di riscaldamento	
Tipo di riscaldamento	A induzione
Struttura	
Indipendente dalla cucina elettrica	•
Design	
Elegante superficie in vetroceramica	•
Incasso a filo	•
Colore della vetroceramica	Nero
Incasso rialzato	•
Dotazione zone di cottura	
Numero zone cottura	4
Numero delle aree di cottura	1
Numero max. stoviglie	4
Zone di cottura PowerFlex	
Numero	2
Tipo	Zona di cottura PowerFlex
Dimensioni in mm	Ø 150 – 230
Potenza max. in W	2100
Potenza Booster max. in W	3000
Potenza TwinBooster max. in W	3650
Prima zona di cottura/area di cottura	
Posizione	davanti a sinistra
Tipo	Zona cottura ampliabile
Diametro in mm	Ø 140-190
Booster in W	2500
Potenza max. in W	1850
TwinBooster in W	3000
Seconda zona di cottura/area di cottura	
Posizione	dietro a sinistra
Tipo	Zona cottura ampliabile
Diametro in mm	Ø 100-160
Booster in W	1700
Potenza max. in W	1400
TwinBooster in W	2200
Terza zona di cottura/area di cottura	
Posizione	destra
Tipo	Ponte PowerFlex
Diametro in mm	230x390
Booster in W	4800
Potenza max. in W	3400
TwinBooster in W	7300
Comfort d'uso	
Connessione in rete con Miele@home	•
Funzionamento automatico Con@ctivity	•
Riconoscimento pentola e dimensioni pentola	•
Comandi tramite sensori	ComfortSelect
Colore indicazione/visualizzazione	Giallo
Riconoscimento pentola costante	•

KM 7464 FL

Piano cottura a induzione indipendente
con area di cottura PowerFlex per la massima potenza




Codice EAN: 4002516147282 / Numero di materiale: 11153910 /
Vecchio numero di materiale: 267464701


Funzione Stop&Go	•
Funzione Recall	•
Timer	•
Spegnimento automatico	•
Cottura iniziale automatica	•
Mantenere al caldo	•
Possibilità impostazioni individuali (ad es. segnali acustici)	•
Efficienza e sostenibilità	
Potenza assorbita in modo spento in W	0,5
Potenza assorbita in modalità standby in W	1,0
Potenza assorbita in modo standby in rete in W	2,0
Durata fino allo spegnimento automatico in modo spento in min	20
Durata fino allo spegnimento automatico in modo standby in min	20
Durata fino allo spegnimento automatico in modo standby in rete in min	20
Comfort di pulizia	
Vetroceramica facile da pulire	•
Sicurezza	
Spegnimento di sicurezza	•
Funzione di blocco	•
Blocco accensione	•
Ventola di raffreddamento integrata	•
Protezione antisurriscaldamento	•
Visualizzazione calore residuo	•
Dati tecnici	
Dimensioni in mm (larghezza)	620
Misure in mm (altezza)	51
Dimensioni in mm (profondità)	520
Dimensioni intaglio in mm (larghezza)	600
Dimensioni intaglio in mm (profondità)	500
Altezza di incasso con scatola allacciamenti in mm	51
Dimensioni intaglio interno in mm (larghezza) con incasso a filo	600
Dimensioni intaglio interno in mm (profondità) con incasso a filo	500
Peso in kg	11
Dimensioni intaglio esterno in mm (larghezza) con incasso a filo	624
Dimensioni intaglio esterno in mm (profondità) con incasso a filo	524
Assorbimento massimo in kW (modalità più energivora)	7,30
Lunghezza cavo di alimentazione in m	1,4
Tensione in V	230
Frequenza in Hz	50-60
Accessori in dotazione	
Cavo di alimentazione	Si

KM 7464 FL

Piano cottura a induzione indipendente
con area di cottura PowerFlex per la massima potenza

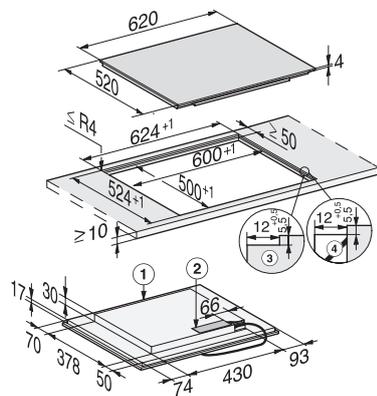

KM7464FL, KM7465FL (installation drawings)

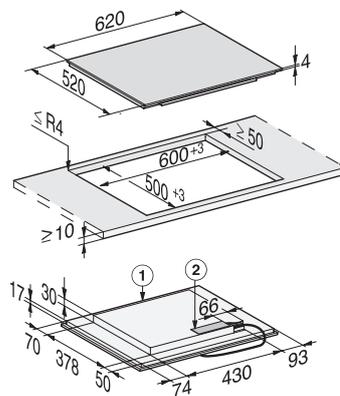

KM7464FL, KM7465FL (installation drawings) onset